

通信ゲートウェイボックス EOU-CGW01


※ 特別高圧連系にて出力制御が必要な場合、条件により同モデルを使用できない場合がございます。

パワーコンディショナの遠隔監視が可能

出力制御対応マスターボックスと併用すれば出力制御にも対応。

基本機能

- 1 マスターボックスに接続することで3G回線を介してTABUCHI-cloudに各パワーコンディショナの発電情報を送信します。
- 2 各マスターボックスと出力制御を指示する電力会社サーバーとの間の3G回線通信を可能とし「出力制御スケジュールの保存」「トラックデータの保存」「各マスターボックスへの出力制御」を行います。
- 3 単相/パワーコンディショナ用リモコン(ZREM-35ENP01/ENB03)用のインターネット接続用3G回線通信ルーターとして機能します。

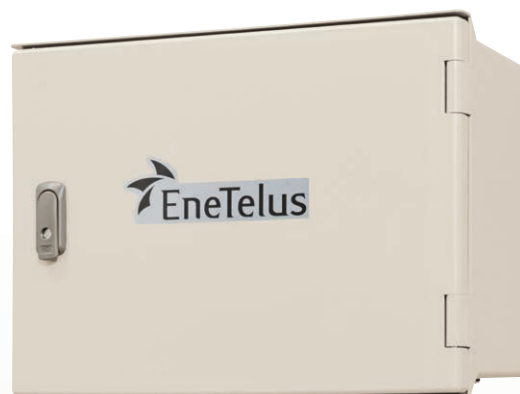

基本仕様

外形寸法／(W)400 x (H)300 x (D)165mm
(防塵、防水性能(IP65相当))

重量／4.5Kg

※オプション機器(トランスデューサー・リモコン・マスターボックス)を除く

使用温度範囲／-20℃～+50℃

入力電源電圧／AC85V～265V(47～63Hz)

消費電力／5W以下

取付方法／壁掛け・架台設置


内部レイアウト

TABUCHI-cloud 遠隔監視システムをご使用いただく場合、用途によって内部設置機器が異なります。



※通信ゲートウェイボックス内に収容する場合以下の装置をご使用ください。
日射計用(M2VT-1A-M2/N: エムシステム技研製)
気温計用(M2RT-3A-M2/N: エムシステム技研製)

通信ゲートウェイボックス構成例

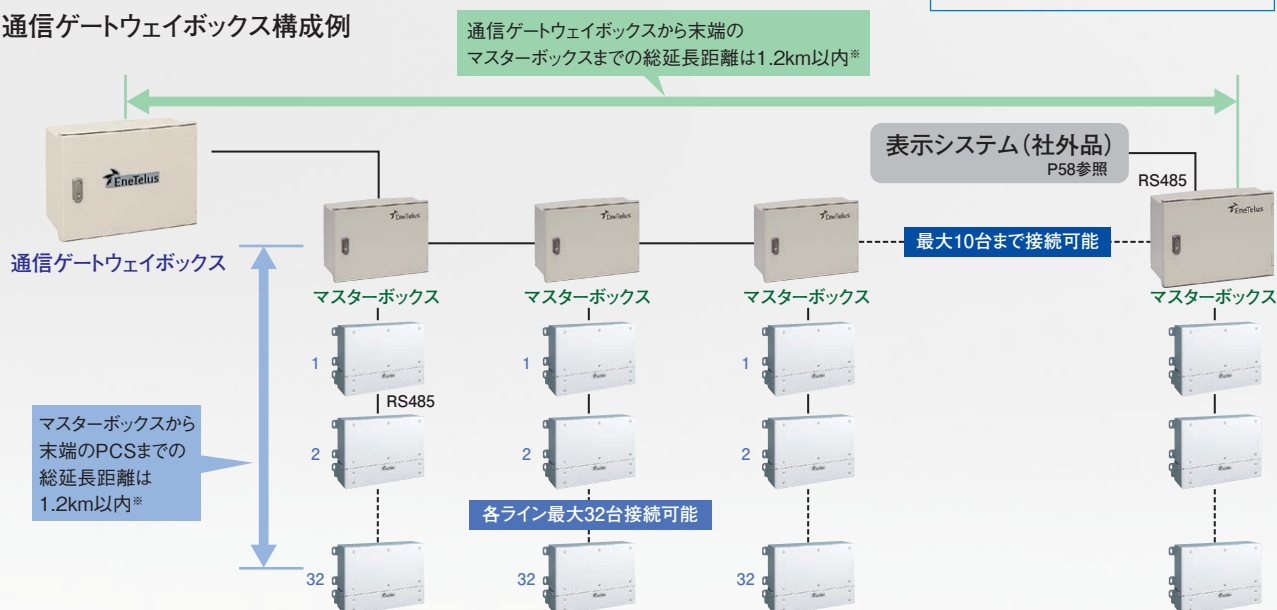

※設置条件については事前に取付工事説明書をご確認ください。